

Line Interactive Kesintisiz Güç Kaynağı

ART 600 - 1000 - 2000 VA



Özellikler

- **Küçük Boyutlar**
- **Mikroişlemci kontrollü yüksek güvenilirlik**
- **Otomatik gerilim regülasyonu**
- Şebeke geldiğinde otomatik çalışma
- Sinüs benzeşimli çıkış dalga şekli
- Kapalı konumda akü şarjı
- Aküden başlatma (Cold start)
- Jeneratör uyumlu
- USB haberleşme portu (opsiyonel)
- Fax/Modem koruma portu (opsiyonel)



Öncelikli Uygulama Alanları:




Ev / Ofis

ART 600 - 1000 - 2000 VA Teknik Özellikler

MODEL	ART 600	ART 1000	ART 2000
Kapasite (VA / Watt)	600 / 360 W	1000 / 600 W	2000 / 1200 W
Giriş			
Gerilim	220 / 230 / 240 VAC		
Gerilim Aralığı	162 - 290 VAC		
Frekans Aralığı	50 / 60 Hz (otomatik algılama)		
Çıkış			
Gerilim	220 / 230 / 240 VAC		
Gerilim Regülasyonu (Akü Modu)	± % 10		
Frekans Aralığı (Akü Modu)	60 Hz / 50 Hz ± 1 Hz		
Transfer Süresi	2 - 6 ms		
Çıkış Dalga Şekli (Akü Modu)	Sinüs benzeşimli çıkış dalga şekli		
Akü			
Akü Tipi ve Sayısı	12V / 7 Ah x 1	12V / 7 Ah x 2	12V / 9 Ah x 2
Tekrar Şarj Süresi	4 - 6 saat [% 90 kapasite]		
Göstergeler			
AC Modu	Yeşil ışık		
Akü Modu	Yeşil ışık		Sarı ışık
Arıza	Yok		Kırmızı ışık
Alarm			
Akü Modu	10 sn'lik periyotlarla sesli uyarı		
Düşük Akü	1 sn'lik periyotlarla sesli uyarı		
Aşırı Yük	0.5 sn'lik periyotlarla sesli uyarı		
Arıza	Sürekli ikaz		
Koruma			
Tam Koruma	Yük aşımı, deşarj ve şarj akımı korumaları, giriş otomatik sigorta		
Fiziksel Özellikler			
Boyutlar (mm) G x Y x D	101 x 142 x 279	130 x 182 x 320	
Ağırlık			
Ağırlık (kg)	4,25	8,2	10,6
Çalışma Ortamı			
Nem	0 - 90% (yoğuşmasız)		
Sıcaklık	0 - 40 °C		
Ses Seviyesi	40dBA'dan az		

* Yukarıda belirtilen tüm özellikler referans teşkil etmesi için verilmiştir. 3. kişilere bildirmeksizin değiştirme hakkı saklıdır. © ARTronic Elektronik San.Mum.Tic.A.Ş.

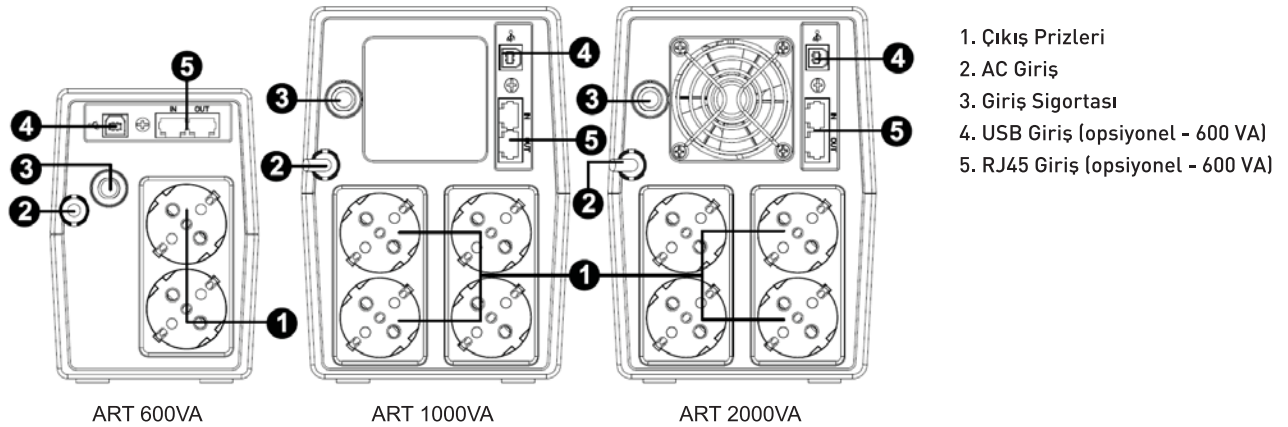

ARTronic®

The art of electronics

Tel: +90 (216) 365 82 21 / Faks: +90 (216) 592 44 40

artronic@artronic.com.tr www.artronic.com.tr